


BonStone® XL

Superhartgips, Typ 5, hohe Expansion

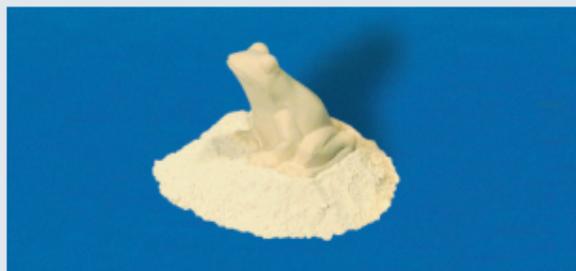

Bestellformen:

Art.-nr.	Einheit	Farbe
80020	20kg Ktn	goldbraun
80006	6kg Eimer	goldbraun
80120	20kg Ktn	vanille
80106	6kg Eimer	vanille

Standardfarben



Anwendungsgebiete:

– Totalprothetik

Technische Werte:

Mischungsverhältnis Pulver : Wasser	100g : 20ml
Gießzeit (ab Einstreuen)	ca. 5 min.
Abbindezeit (ab Einstreuen)	ca. 10 min.
Expansion (nach 2h)	max. 0,15%
Härte (Brinellhärte, nach 24h)	> 300 N/mm ²
Druckfestigkeit (nach 24h)	> 60 N/mm ²

Eigenschaften:

- schnelle Entformbarkeit (ca.35 min.)
- sehr gutes Fließverhalten
- standfest und thixotrop
- höchst kantenstabil
- durch erhöhte Expansion wird die Kunststoffkontraktion kompensiert